




BALKONGMARKIS

BC26 & 56

Förändra balkongen till en skuggig och trivsamt uteplats med en balkongmarkis, en kompakt fallarmsmarkis speciellt utvecklad för inbyggda balkonger. Fallarmar med justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning. Robusta stödben möjliggör en flexibel montering utan hål i fasaden.

BALKONGMARKIS BC26 & 56

DIMENSIONER (m)	BC 26	BC 56
Armutfall	0,8 m	0,6-2,2 m
Max bredd	4,0 m	4,0 m
Max höjd (ben)	2,5 m	-
Vindklass	3	3 Enligt EN 13561



BC26 monteras enkelt med de robusta stödbenen, som fästs mellan golv och tak.



Fallarmar med justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning.



BC56 har justerbara armfästen i glidskena.



BC56 har kraftigare armar för länge utfall.

Manövrering

Invändig manövrering med polyesterband, vevbox, vev eller motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Montering

Markisen monteras enkelt med robusta stödben som fästs mellan golv och tak, utan håltagning i fasaden.

Fallarmar


Fallarmar med justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning.

Komponenter

Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material ger oss möjlighet att erbjuda en omfattande garanti. Inget underhåll krävs.

Markisduk

Välj från en bred kollektion med allt från enfärgade och randiga vävar.

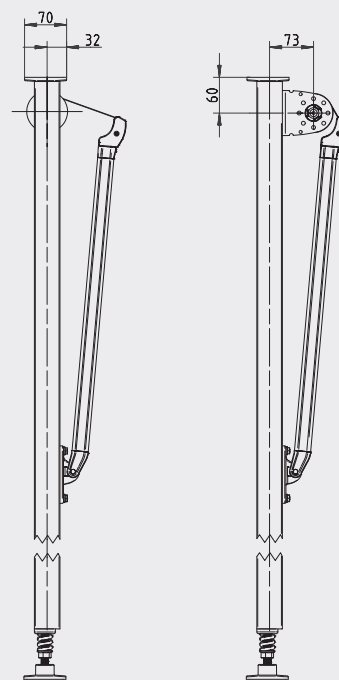

Installation option A:

Installation option B: